


Videüberwachung leicht gemacht.



AXIS Companion VMS

Videoverwaltungssoftware speziell zur Überwachung von Unternehmen, Personen und Vermögenswerten.

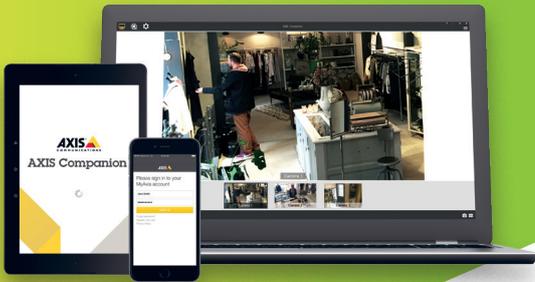

Ermöglicht ein schnelles, einfaches Setup und eine benutzerfreundliche Handhabung des Systems.

- ▲ PC-client
- ▲ Mobile App für iOS und Android

Kostenlos heruntergeladen unter
www.axiscompanion.com/vms

AXIS Companion Kameras

Professionelle, hochwertige IP-Kameras in vielen Formfaktoren für typische Überwachungsanforderungen.

- 0959-001 AXIS Companion Bullet LE
- 01115-001 AXIS Companion Bullet mini LE* **NEU**
- 0891-001 AXIS Companion Cube L
- 0894-001 AXIS Companion Dome V
- 0881-001 AXIS Companion Eye L
- 0880-001 AXIS Companion Eye LVE
- 01064-001 AXIS Companion Eye mini L* **NEU**
- 01024-001 AXIS Companion 360

**AXIS Companion Recorder erforderlich, separat erhältlich.*

AXIS Companion Recorder

Netzwerk-Videorecorder mit PoE-Switch und speziell für die Videoüberwachung geeigneter Festplatte mit Speicherkapazität von ein bis zwei Monaten.

- 01035-002 AXIS Companion Recorder 4CH 1TB
- 0832-002 AXIS Companion Recorder 8CH 2TB
- 0893-002 AXIS Companion Recorder 8CH 4TB

AXIS Companion



AXIS Companion
Bullet



AXIS Companion
Bullet mini NEU



AXIS Companion
Cube



AXIS Companion
Dome



AXIS Companion
Eye



AXIS Companion
Eye mini NEU



AXIS Companion
360

	-LE	-LE	-L	-V	-L	-LVE	-L	
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)	1920x1080 (2 MP)		1920x1080 (2 MP)	2048x2048 (6MP)
Horizontaler Sichtwinkel	115°	103°	110°	106°	115°		103°	185°
Tag und Nacht	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja		Ja	Nein
Min. Beleuchtung (Lux)	0,2 (Farbe) 0,04 (B/W) 0 bei IR ein	0 bei eingeschaltetem IR	0,25 (Farbe) 0,05 (B/W) 0 bei IR ein	0,25	0,2 (Farbe) 0,04 (B/W) 0 bei IR ein		0 bei eingeschaltetem IR	0,3
Power (Strom)	PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 2	PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 2		PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 1	PoE IEEE 802.3af/802.3at Klasse 2
Für den Außenbereich geeignet	Ja Nach den Schutzklassen IP66, NEMA 250 Type 4X und IK08	Ja IP66-zertifiziert wasser- und staubresistent	Nein	Nein IP42 spritzwasser- und staubgeschützt, Schutzklasse IK08	Nein IP42 spritzwasser- und staubgeschützt	Ja Nach den Schutzklassen IP66, NEMA 250 Type 4X und IK08	Nein	Nein
Sonstige	IR-Beleuchtung, Zipstream, Speicherkarteneinschub, WDR, Corridor Format	IR-Beleuchtung, WDR, Corridor Format, Bandbreiten- und Speicher-optimiert	IR Beleuchtung, integrierter externer Bewegungsmelder (PIR Sensoren), integriertes Mikrofon, integrierter Lautsprecher, Zipstream, Speicherkarteneinschub, WDR, Corridor Format	HDMI-Ausgang (Micro), Zipstream, Speicherkarteneinschub, WDR, Corridor Format	IR-Beleuchtung, Zipstream, Speicherkarteneinschub, WDR, Corridor Format		IR-Beleuchtung, WDR, Corridor Format, Bandbreiten- und Speicher-optimiert	360-Grad Panorama-Kamera, HDMI-Ausgang, Zipstream, Speicherkarteneinschub, WDR, Corridor Format
AXIS Companion Rekorder erforderlich	Optional	Ja	Optional	Optional	Optional	Optional	Ja	Optional
Artikelnummer	0959-001	01115-001	0891-001	0894-001	0881-001	0880-001	01064-001	01024-001