


Bis zu 4 Leser und 4 Türen
mit RDM oder Master-Slave-Erweiterung

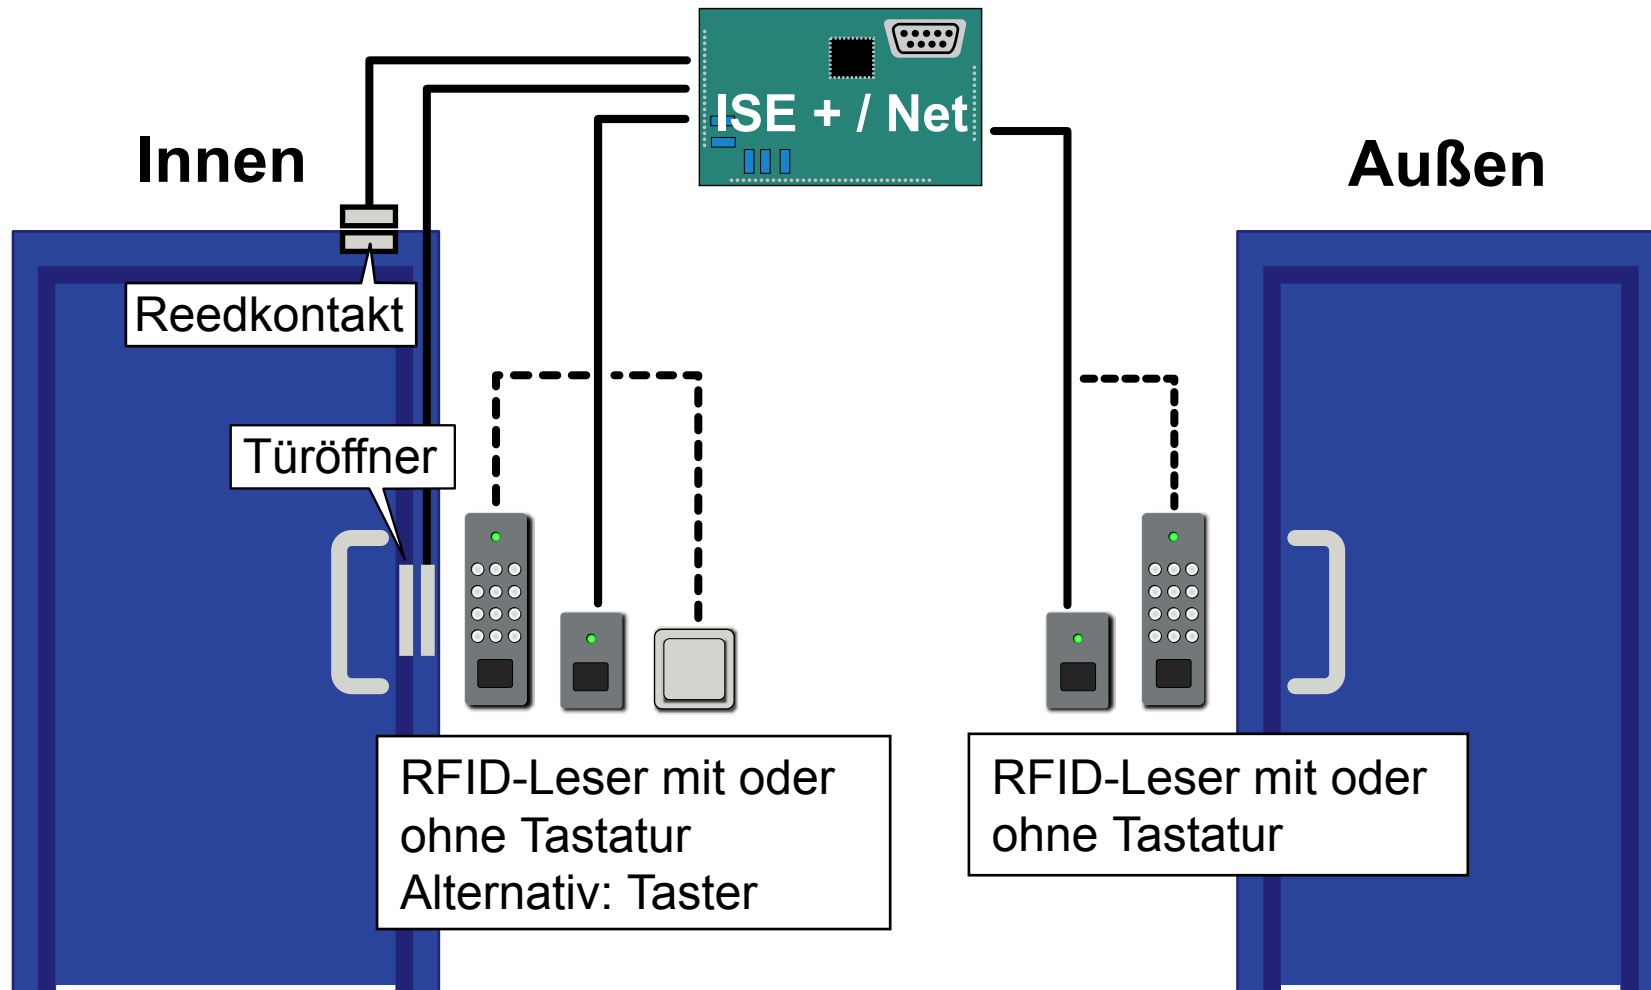


Merkmale: Zutrittskontrolle, Protokollierung, Einbruchserkennung, Schärfen/Entschärfen, Bereichswechselkontrolle (Antipassback), komplette Türüberwachung

Gebäudevernetzung

An eine ISE-NET können bis zu 63 ISE+-Geräte über die RS485-Verbindung angeschlossen werden

Maximal 1.000 m zwischen den Endpunkten (ISE-NET bis letzte ISE+)

Maximal 100 m je Leser zur jeweiligen Steuerung

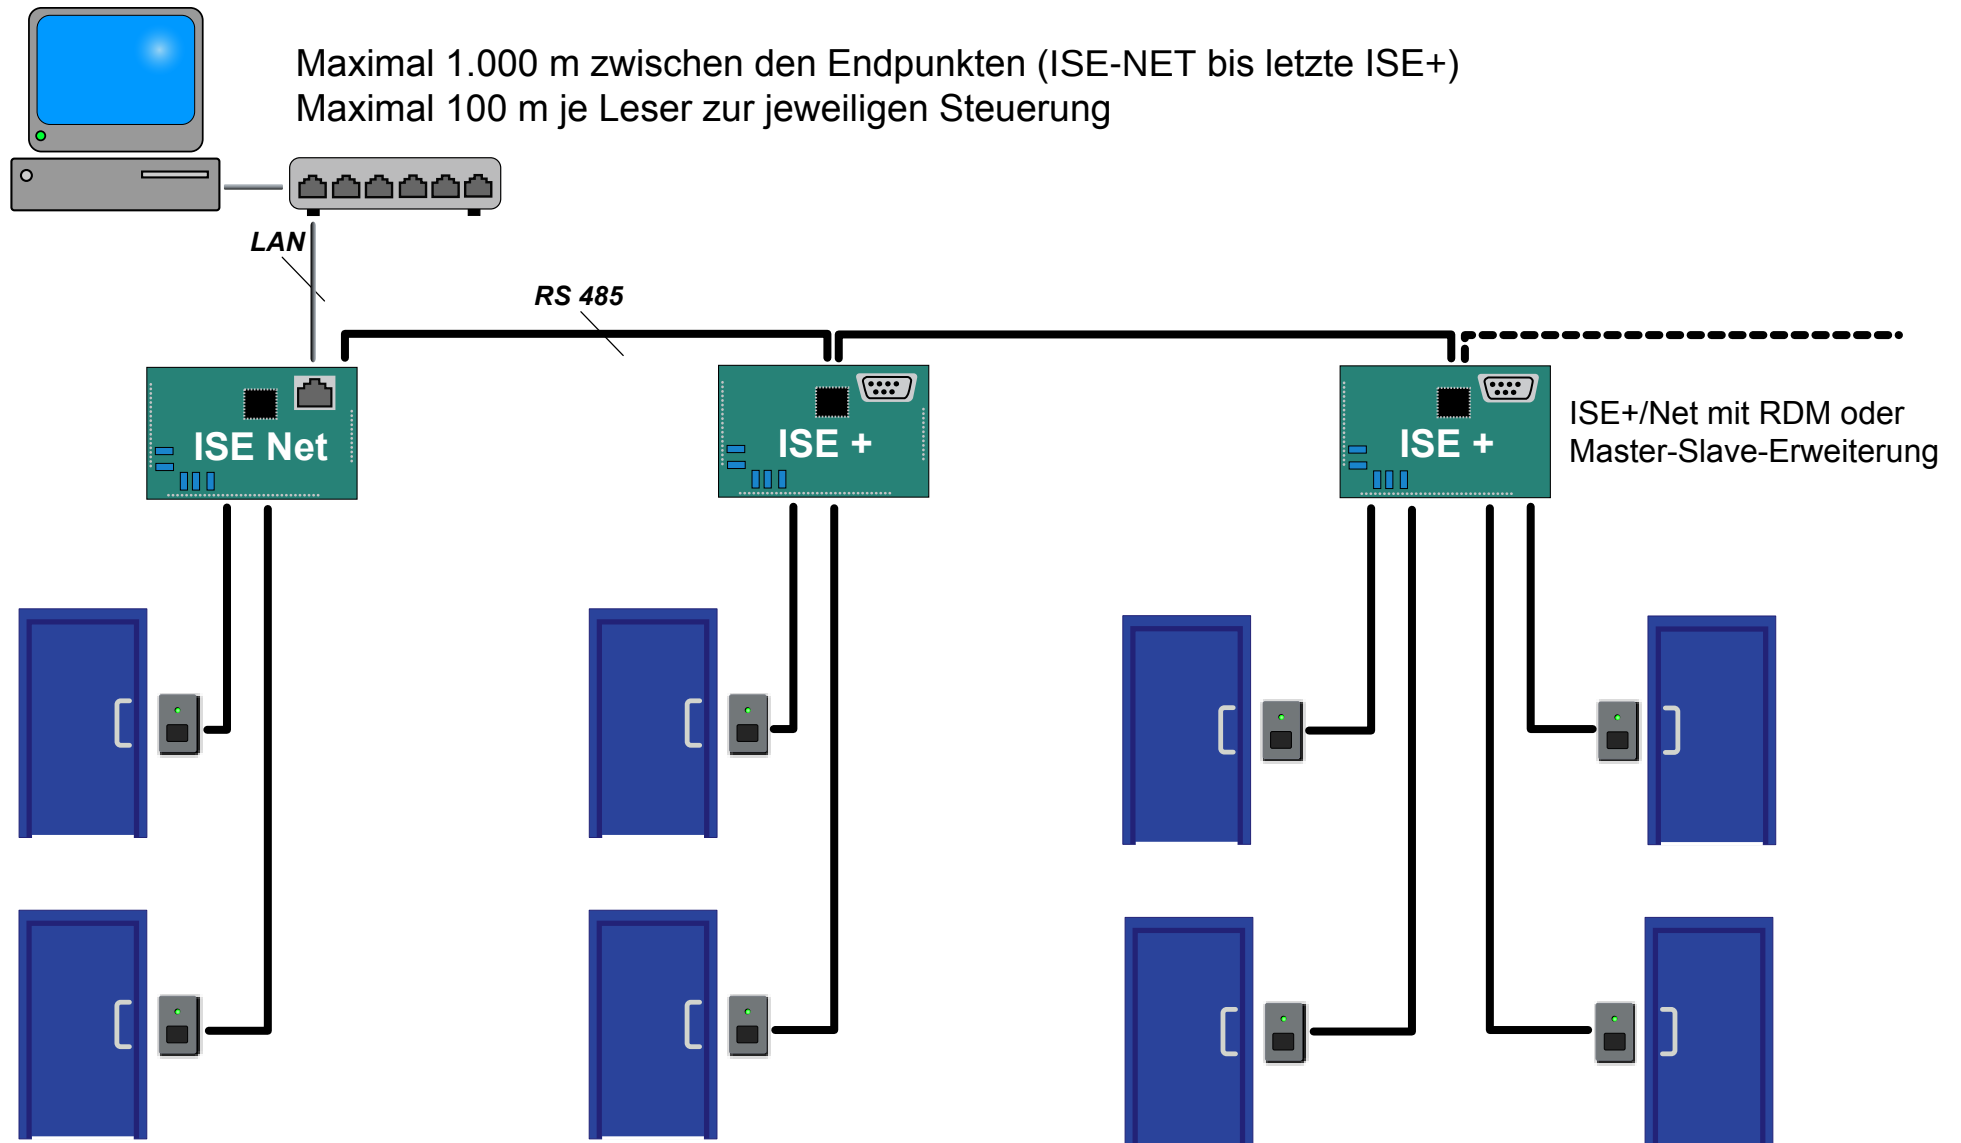

Lokale und Standortübergreifende Vernetzung

